ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКА ЭМУЛЯТОРА

Назначение контактом блока эмулятора EECU

- Провод красный с зеленой полосой - питание + 24В (клемма +15)
- Провод черный с белой полосой – «масса» автомобиля (клемма 31)

- Провод голубой с черной полосой - CAN L (низкий уровень сигнала шины CAN)
- Провод желтый с голубой полосой - CAN H (высокий уровень сигнала шины CAN)

Порядок подключения модуля эмулятора к проводке автомобиля.

- Извлеките предохранитель 42 из блока реле и предохранителей в кабине водителя.
- Разрежьте два кабеля в электрическом 34-контактном соединителе C103 (соединитель находится под капотом с пассажирской стороны справа в промежуточной/соединительной панели). Плюс эмулятора (+) подключите к выводам, которые выходят из кабины.
- Подключите (-) «массу» эмулятора в любом удобном месте.
- Найдите кабель CAN, который выходит из ЭБУ двигателя (линия подключения CAN (2-контактный соединитель)).

и входит в коммутационный блок под капотом со стороны пассажира.
- Подключите проводку кабеля CAN к проводке эмулятора.

www.autoscaners.ru

Scania old Прежние модели Scania	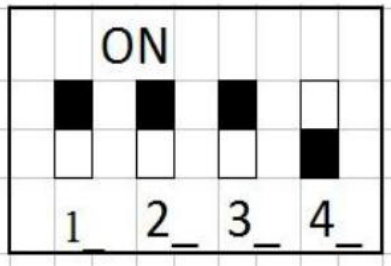
Scania new Новые модели Scania	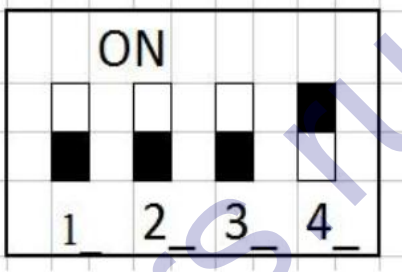

www.autoscaners.ru